



Husqvarna PG 450

La PG 450 est une surfaceuse planétaire polyvalente et conviviale. Parfaite pour un large champ d'applications, soit enlèvement de revêtements, ponçage et polissage de béton. Elle est également capable de réaliser des finitions Husqvarna Superfloor™.

Avec sa largeur de travail de 450 mm, elle est idéale aussi bien pour les petites que les plus grandes surfaces. Parfaite pour la location et à la fois pour les applications professionnelles et semi-professionnelles, en raison de ses nombreux avantages. Elle convient pour les applications industrielles et domestiques, car peut être utilisée en monophasé. Elle peut être facilement pliée et démontée (sans outils), pour le transport et le stockage.



Facile à utiliser

La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.



Facile à transporter et à mettre en place


La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.

Très polyvalente

Entraînement planétaire, alimentation monophasée et capacité de réaliser des finitions Husqvarna Superfloor™, ce qui en fait une machine très polyvalente.

Aspiration efficace de la poussière

Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et à son capteur.

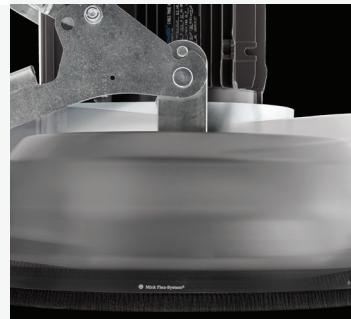

CARACTÉRISTIQUES

- Entraînement planétaire, alimentation monophasée et capacité de réaliser des finitions Husqvarna Superfloor™, ce qui en fait une machine très polyvalente.
- La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.
- La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.
- Aspiration efficace de la poussière grâce au carter de protection et à son capteur.
- Le système Redi Lock® permet de changer l'outillage diamanté rapidement et sans efforts.
- Adjustable and lockable handlebar as well as three-step height adjustment of frame makes the setting of an ergonomic position easy.
- Possibilité de consulter les heures de fonctionnement de la machine.
- Le Redi Lock® de Husqvarna est un système qui permet le changement instantané et sans difficulté des secteurs diamantés. De construction robuste, il assure une protection maximale des outils et en augmente la durée de vie.

Spécifications techniques

MOTEUR

"Puissance de sortie (Chiffre avancé par le constructeur du moteur)"	1.54 kW
"Courant nominal, A"	13 A
"Tension"	220-240 V
"Phases"	1 ph
Goupilles	2-pin
Fréquence	50 Hz

AUTRE

"Largeur de ponçage"	450 mm
Diamètre disque ponçage	180 mm
Vitesse du disque de ponçage (min)	0 tr/min
Vitesse du disque de ponçage (max)	705 tr/min
Pression de ponçage, max	59 kg
"Sens de rotation"	One direction
Nombre de disques de ponçage	3

DIMENSIONS

Longueur maxi	1320 mm
Largeur maxi	480 mm
Hauteur maxi	1150 mm
Poids	109 kg

EMBALLAGE

Packaging length	970 mm
Packaging width	560 mm
Packaging height	960 mm
Packaging volume	521.5 dm³